

Producto Seleccionado: **LUX LINE F32T8/880**

### Aplicaciones

- \* Iluminación Interior:
  - Oficinas
  - Hospitales y consultorios médicos
  - Laboratorios
  - Restaurantes
  - Escuelas
  - Biblioteca
  - Escaparates en general
  - Supermercados


### Características

- Alta producción de luz
- Mantenimiento constante de lúmenes durante toda su vida
- Alto rendimiento de color (Ra85/Class 1 B)
- Consumo hasta un 40% menos energía comparada con lámparas T12
- Funciona con balastro magnético o electrónico

### Imagen del producto




### Dibujo / Dimensiones



### Base G13



### Diagrama Espectral

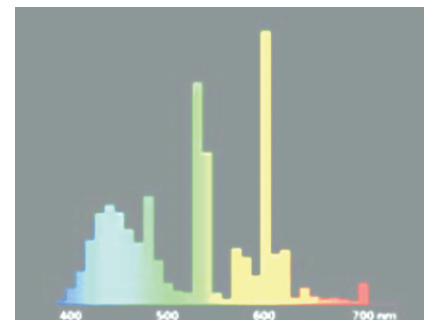

**CRI (Ra) = 85**

**Tc = 8000K**

### Características técnicas del producto

Descripción comercial	F32T8/880
Código del producto	P203003-3
Cantidad por empaque (pzas)	25
Potencia (W)	32
Base	G13
Longitud máxima "A" (mm)	1213.6
Cota Diámetro "D" (mm)	26
Flujo luminoso (lúmenes iniciales)	2 850
Temperatura de color (K)	8 000
Índice de Rendimiento de Color (IRC)	85
Vida útil promedio (horas)	20 000