

Producto Seleccionado: LAMPARA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA


Aplicaciones

- * Iluminación Exterior:
- Áreas de difícil acceso
 - Estacionamientos
 - Industria
 - Supermercados


Características

- Encendido instantáneo sin parpadeo
- Vida útil promedio: 80 000~100 000 Hrs.
- Alta eficacia: $\geq 80\text{lm/W}$
- Excelente calidad de luz: $\text{IRC} \geq 80$
- Lúmenes Mantenidos $>70\%$ a partir de 60 000hrs.

Imagen del producto

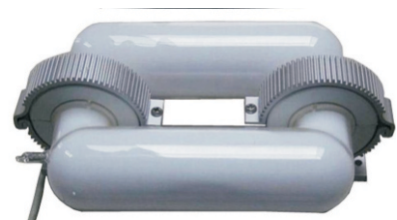

Dibujo / Dimensiones

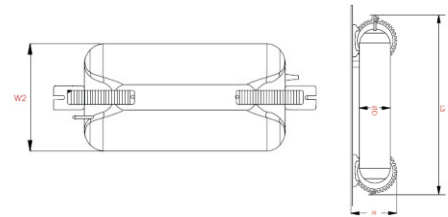

Características técnicas del producto

Descripción comercial	Kit de induccion 100 W
Código del producto	P404405-36
Cantidad por empaque (pzas)	1
Potencia (W)	100
Cota L3 (mm)	300
Cota D (mm)	54
Cota H (mm)	82
Cota W2	140
Flujo luminoso (lúmenes iniciales)	8 200
Temperatura de color (K)	5 000
Indice de Rendimiento de Color (IRC)	85
Vida útil promedio (horas)	80 000 ~ 100 000

Diagrama Espectral

