

Producto Seleccionado: LAMPARA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

Aplicaciones

- * Iluminación Exterior:
- Áreas de difícil mantenimiento
 - Alumbado exterior
 - Estacionamientos
 - Industrias
 - Supermercados

Características

- Encendido instantáneo sin parpadeo
- Vida útil promedio de : 80 000 ~ 100 000 Hrs.
- Alta eficacia: ≥ 80 lm/W
- Excelente calidad de luz: IRC ≥ 80
- Lúmenes Mantenidos $>70\%$ a partir de 60 000hrs

Imágen del producto



Dibujo / Dimensiones





Diagrama Espectral

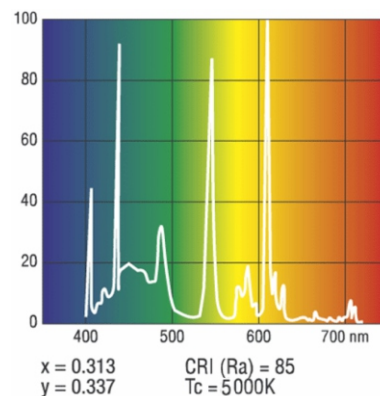

Características técnicas del producto

Descripción comercial	Kit de Inducción 70 W
Código del producto	P404412-36
Cantidad por empaque (pzas)	1
Potencia (W)	70
Base	No aplica
Longitud máxima "L" (mm)	245
Cota ancho del tubo "D2" (mm)	54
Cota Diámetro "D1" (mm)	215
Cota altura "H" (mm)	82
Flujo luminoso (lm)	5 700
Temperatura de color (K)	5 000
Índice de Rendimiento de Color (IRC)	≥ 80
Vida útil promedio (horas)	80 000 ~ 100 000