

### Producto Seleccionado: LAMPARA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA


#### Aplicaciones

- \* Iluminación Exterior:
- Áreas de difícil acceso
  - Estacionamientos
  - Industria
  - Supermercados


#### Características

- Encendido instantáneo sin parpadeo
- Vida útil promedio: 80 000~100 000 Hrs.
- Alta eficacia:  $\geq 80\text{lm/W}$
- Excelente calidad de luz:  $\text{IRC} \geq 80$
- Lúmenes Mantenedos  $>70\%$  a partir de 60 000hrs.

#### Imagen del producto

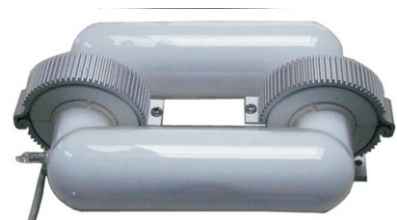

#### Dibujo / Dimensiones

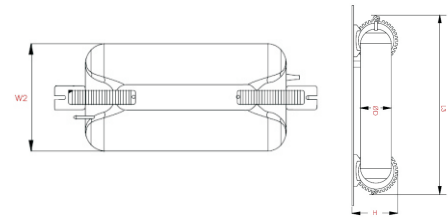

#### Características técnicas del producto

Descripción comercial	Kit de inducción 200 W
Código del producto	P404407-36
Cantidad por empaque (pzas)	1
Potencia (W)	200
Cota L3 (mm)	500
Cota D (mm)	58
Cota H (mm)	90
Cota W2	150
Flujo luminoso (lúmenes iniciales)	16 500
Temperatura de color (K)	5 000
Índice de Rendimiento de Color (IRC)	85
Vida útil promedio (horas)	80 000 ~ 100 000

#### Diagrama Espectral

