

Producto Seleccionado: **LAMPARA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA**

### Aplicaciones

- \* Iluminación Exterior:
- Áreas de difícil acceso
  - Estacionamientos
  - Industria
  - Supermercados


### Características

- Encendido instantáneo sin parpadeo
- Vida útil promedio: 80 000~100 000 Hrs.
- Alta eficacia:  $\geq 80\text{lm/W}$
- Excelente calidad de luz:  $\text{IRC} \geq 80$
- Lúmenes Mantenedos  $>70\%$  a partir de 60 000hrs.


### Imagen del producto



### Dibujo / Dimensiones

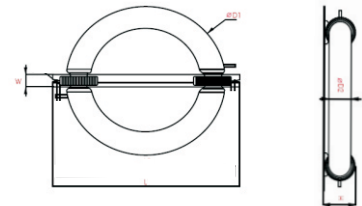

### Diagrama Espectral

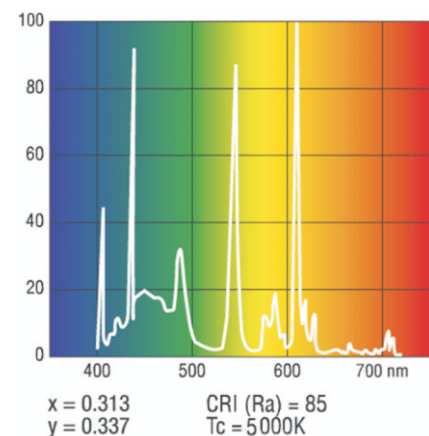

### Características técnicas del producto

Descripción comercial	Kit de inducción 100W
Código del producto	PENDIENTE
Cantidad por empaque (pzas)	1
Potencia (W)	100
Cota L (mm)	245
Cota D2 (mm)	54
Cota H (mm)	82
Cota D1 (mm)	215
Flujo luminoso (lúmenes iniciales)	8 200
Temperatura de color (K)	5 000
Índice de Rendimiento de Color (IRC)	85
Vida útil promedio (horas)	80 000 ~ 100 000